

СТРИТ 120





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ :	120Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК:	10 800Лм
НАПРЯЖЕНИЕ:	150В – 280В
ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ:	нейтральный
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	5000К
УГОЛ РАСКРЫТИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА:	согласно КСС*
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ:	CRI 70
РАБОЧИЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:	- 40° - + 50°С
КЛАСС ЗАЩИТЫ:	IP 67
КОРПУС:	анодированный алюминий
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:	620*280*100 мм
ВЕС:	5 кг
ТИП МОНТАЖА:	консольный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МАРКА СВЕТОДИОДОВ:	CREE
ОПТИКА	LEDIL (Финляндия)
БЛОК ПИТАНИЯ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ)	«Аргос» (Россия)
КОРПУС (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ)	«ЭКОЭНЕРГО» (Россия)
СБОРКА:	«ЭКОЭНЕРГО» (Россия)

КСС

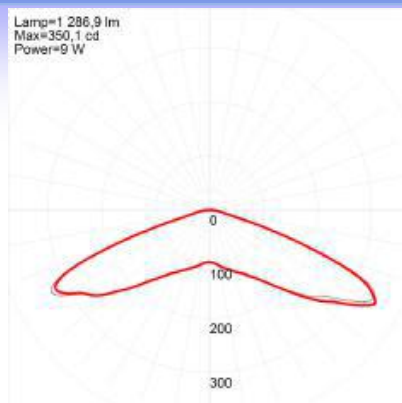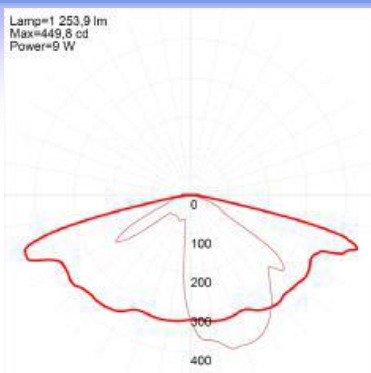

СЕРТИФИКАТ

