

СТРИТ 160





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ :	160Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК:	14 400Лм
НАПРЯЖЕНИЕ:	150В – 280В
ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ:	нейтральный
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	5000К
УГОЛ РАСКРЫТИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА:	согласно КСС*
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ:	CRI 70
РАБОЧИЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:	- 40° - + 50°С
КЛАСС ЗАЩИТЫ:	IP 65
КОРПУС:	анодированный алюминий
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:	340*240*60 мм
ВЕС:	5 кг
ТИП МОНТАЖА:	консольный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МАРКА СВЕТОДИОДОВ:	CREE
ОПТИКА	LEDIL (Финляндия)
БЛОК ПИТАНИЯ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ)	«Аргос» (Россия)
КОРПУС (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ)	«ЭКОЭНЕРГО» (Россия)
СБОРКА:	«ЭКОЭНЕРГО» (Россия)

КСС

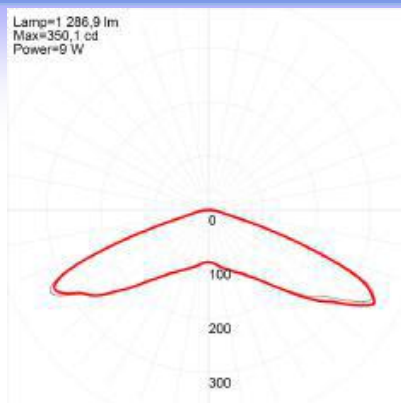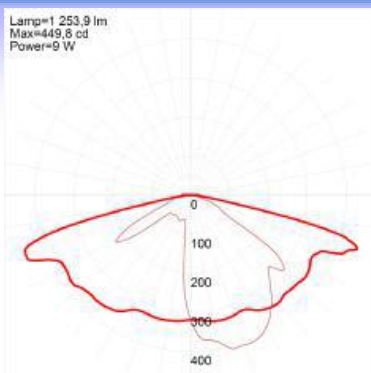

СЕРТИФИКАТ

