



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВЫЙ (КОШФБ) ФУТЕРОВАННЫЙ ФТОРОПЛАСТОМ

ООО ПКП «МИТО»

613048, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,
ул. Производственная, здание №10, корпус 18


Телефоны: 5-80-92
Факс: 5-80-93
(883361) 5-80-94



www.mito.ru



mito@mito.ru

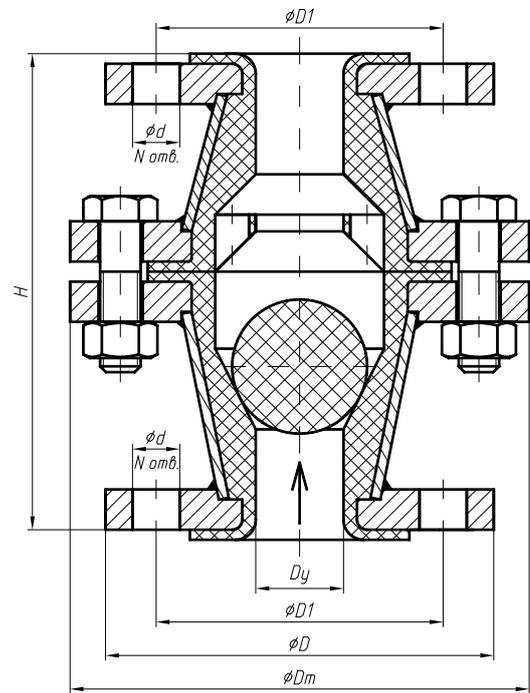

Клапаны обратные шаровые в броне предназначены для перекрытия потока среды в трубопроводе в случае появления противодавления.

Выполнение проточной части клапана из Ф-4 позволяет применять его при работе с особо агрессивными средами при температурах от - 15 до + 150 °С и давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см²).

Рабочее положение клапана – вертикальное, в закрытом состоянии, направление потока – снизу вверх. Клапан КОШФБ выпускается семи типоразмеров, с условным проходом DN 10, 15, 20, 25, 32, 40 и 50 мм. Присоединительные размеры в таблице.

Тип клапана	DN	H	D	D1	Dm	d	N
КОШФБ-10	10	145	90	60	105	14	4
КОШФБ-15	15		95	65	115		
КОШФБ-20	20		105	75	125		
КОШФБ-25	25	215	115	85	140	18	
КОШФБ-32	32		135	100	175		
КОШФБ-40	40		145	110	195		
КОШФБ-50	50		160	125	205		