



**Гибкие
Быстросъемные
Соединения**


Патрубок

Металлические патрубки ИННОТЭП доступны из нержавеющей стали Т316L и Т304L.

- Доступен в широком диапазоне точных размеров, что исключает необходимость использования хомута и обеспечивает идеальную совместимость с разъемом гибких быстросъемных соединений ИННОТЭП

- Патрубки ИННОТЭП имеют хвостовик длиной 52 мм (2 3/64 дюйма). Они могут легко обрезаться или обрезаться под углом в соответствии с вашими потребностями существующие трубопроводы (мы рекомендуем оставить как минимум 15 мм (19/32 дюйма) на хвосте).

- Чтобы включить установку TR (Tool Release) разъем, в верхнем седле просверлено отверстие диаметром 6 мм / 15/64 дюйма. головки патрубка.

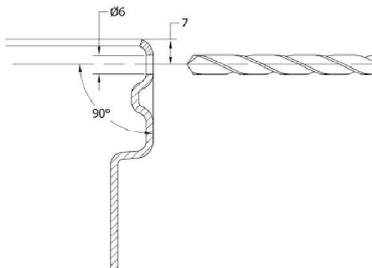

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Материал
Нержавеющая сталь Т316L
Нержавеющая сталь Т304L

Внутренняя отделка $\leq 0,8Ra$ микрометров
(32Ra микродюйма)

Толщина стенки 2,0 мм / 5/64 дюйма
Длина (для всех диаметров) 89 мм / 3 1/2 дюйма
(Головка: 37 мм / 1 1/2 дюйма)
(Хвост: 52 мм / 2 3/64 дюйма)

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ: (с шагом 50 мм (2 дюйма))

Диаметры $\varnothing 100\text{мм}^*$ - 1650мм
($\varnothing 4-16$ дюймов) (*)

$\varnothing 100$ мм измерен снаружи (НД) – все остальные диаметры измерены внутренне (ID). Обратите внимание, что на хвостовой части имеется допуск $-1/+3$ мм. диаметр патрубков всех размеров.)



Примечание. Для применений, где существует вероятность накопления статического заряда, например древесная пыль, мука, сухое молоко и т. д., мы рекомендуем использовать провод, рассеивающий статическое электричество (полоска), соединяющий два патрубка ИННОТЭП вместе.

