



ТРУБЫ ФУТЕРОВАННЫЕ ФТОРОПЛАСТОМ

ООО ПКП «МИТО»

613048, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,
ул. Производственная, здание №10, корпус 18

Телефоны 5-80-92
факс: 5-80-93
(883361) 5-80-94




www.mito.ru




mito@mito.ru

ТУ 1394-022-22955745-2016


Декларация о соответствии № ТС N RU Д-РУ.ПЩ01.В.15422

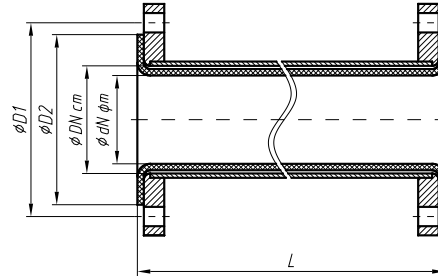


Трубы
(L min = 100 мм)

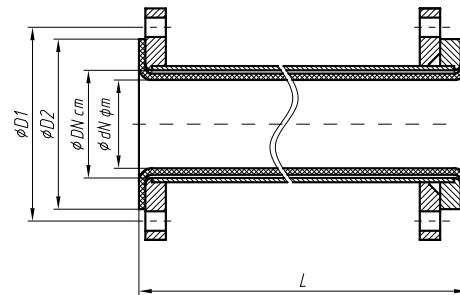

Трубы с одним
свободным
фланцами
(L min = 120 мм)

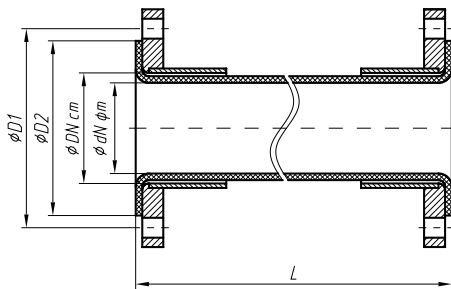

Трубы с
полукатюшками
(L min = 300 мм)

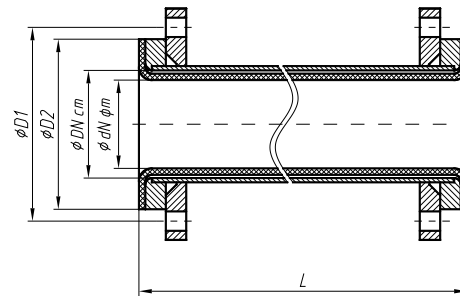

Трубы с двумя
свободными
фланцами
(L min = 150 мм)

dN φт	DN ст	D1	D2	L*	масса, кг	
					PN10	PN16
15	20	75	58 _{-10,0}	500	2,4	2,4
				1000	3,1	3,4
				1500	3,8	4,1
				1800	4,3	4,5
20	25	85	68 _{-10,0}	500	3,0	3,8
				1000	4,5	5,3
				1500	5,6	6,4
				1800	6,7	7,5
25	32	100	78 _{-10,0}	500	4,0	4,5
				1000	6,0	6,5
				1500	7,0	7,5
				1800	8,0	8,5
30	40	110	88 _{-10,0}	500	5,5	6,3
				1000	7,5	8,3
				1500	8,5	9,2
				1800	11,0	11,8
				2000		

dN фт	DN ст	D1	D2	L*	масса, кг	
					Pn10	Pn16
40	50	125	102 ^{-12,0}	500	7,0	7,8
				1000	9,0	9,9
				1500	12,0	12,8
				1800	14,0	14,8
				500	10,0	10,7
55	65	145	122 ^{-22,0}	1000	13,0	13,6
				1500	16,0	16,8
				1800	20,0	20,7
				500	12,0	12,8
60	80	160	133 ^{-23,0}	1000	17,0	17,8
				1500	21,0	21,8
				1800	26,0	26,8
				500	15,0	15,8
80	100	180	158 ^{-18,0}	1000	21,6	22,4
				1500	28,2	30,0
				1800	34,2	35,4
				500	19,6	20,3
100	125	210	184 ^{-34,0}	1000	27,6	28,5
				1500	35,6	36,4
				1800	43,6	44,4
				500	24,7	25,5
120	150	240	212 ^{-32,0}	1000	35,7	36,3
				1500	46,7	47,3
				1800	57,7	58,4
				500	39,1	39,9
160	200	295	268 ^{-38,0}	1000	56,7	56,9
				1500	76,1	77,5
				1800	96,1	96,5
				500	50,8	51,3
220	250	350	320 ^{-20,0}	1000	79,2	80,0
				1500	107,6	108,5
				1800	136,0	136,8
				500	64,9	65,7
260	300	400	370 ^{-20,0}	1000	102,8	103,0
				1500	140,7	141,5
				1800	178,6	179,5
				500	97,0	97,8
300	350	460	430 ^{-20,0}	1000	154,0	154,7
				1500	211,0	211,9
				1800	268,0	268,5
				500	125,0	125,8
400	400	515	482 ^{-20,0}	1000	212,0	212,6
				1500	299,0	299,8
				1800	386,0	386,8
				500	125,0	125,8

*Масса определяется по номенклатурному перечню в зависимости от размеров труб, в таблице приведены ориентировочные примеры. Трубы длиной больше 1800 мм футеруются по согласованию с изготовителем. По согласованию с потребителем допускаются выпуск труб других размеров. Фасонные части трубопроводов поставляются в броне, присоединение в трубопровод - фланцевое. В таблице указаны присоединительные размеры фланцев на PN10 по ГОСТ 33259

ООО ПКП «МИТО»

613048, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,
ул. Производственная, здание №10, корпус 18

Телефоны 5-80-92
факс: 5-80-93
(883361) 5-80-94



www.mito.ru



mito@mito.ru

